


Decalu 88 Standard

Varianta: Decalu 88 Standard

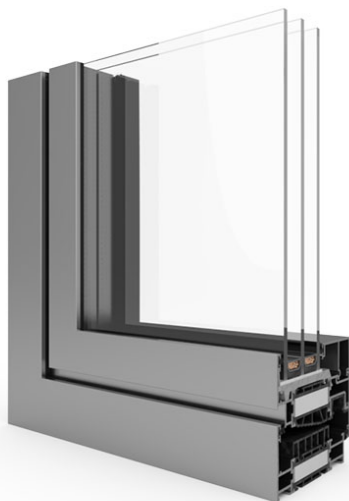

- ✓ stavební hloubka 88 mm
- ✓ zasklívací pakety do 68 mm
- ✓ těsnění integrovaná do profilů
- ✓ základní systém pro ostatní systémy řady Decalu
- ✓ systém s tepelnou vložkou
- ✓ lakujeme v celé paletě RAL K7 a na přání pod daným kódem prášku

0,75

Uw pro Ug = 0,5
(rámeček Ultimate)*

2

Těsnění

3

Komory

Nižší skládací výška, menší šířka pohyblivých sloupků a velmi dobré tepelné vlastnosti jsou jen některé z výhod Decalu 88 standard.

Ve verzi InLine jsou povrchy křídla a rámu zarovnané, což vytváří jednotnou rovinu.

*Výše uvedená hodnota Uw je uvedena pro referenční okno 1230 x 1480 mm v nejlepší tepelné variantě.

HLINÍK

OKNA

DECALU 88 STANDARD

DECALU 88

DECEUNINCK