


# INFINITI Thermo F – brány s předními torzními pružinami

Vyberte si variantu: Základní

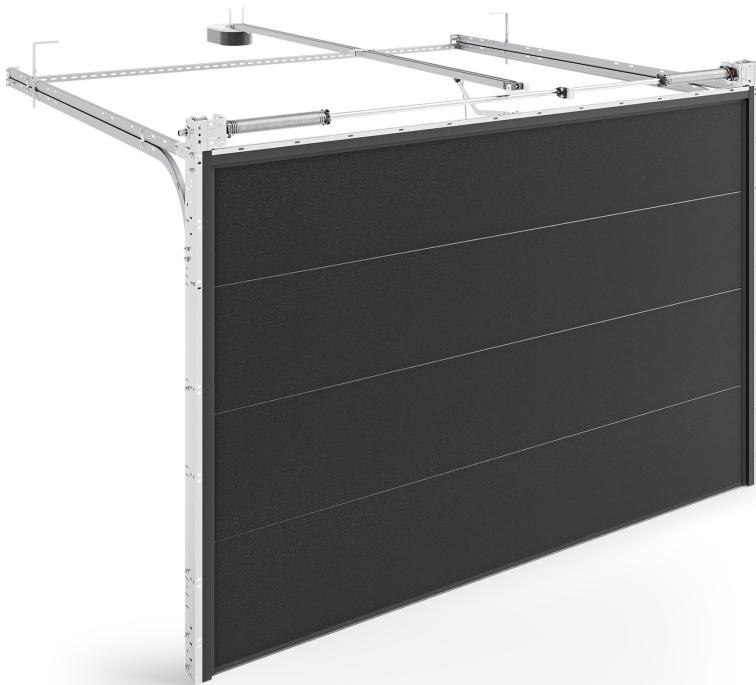

- ✓ tloušťka panelu: 60 mm
- ✓ maximální hmotnost dveří: 295 kg
- ✓ minimální rozměry zárubní: 100 mm
- ✓ minimální rozměry nadpraží: 200 mm
- ✓ panely lakované v barvách RAL nebo dýhované
- ✓ hladké panely nebo s vysokým reliéfem
- ✓ torzní pružiny vpředu

**0,81**

**0,89**

**6 m**

**3 m**

**18 m<sup>2</sup>**

Hodnota U [W/m<sup>2</sup>K]\*

Hodnota U [W/m<sup>2</sup>K]\*\*

maximální šířka

maximální výška

maximální plocha  
povrchu\*\*\*

**Sekční garážová vrata INFINITI Thermo F** jsou určena k zabezpečení garáží především v rodinných domech a vícepaterových budovách. Systém torzních pružin umístěných v přední části vrat umožňuje zvedání největších pláštů mezi dostupnými řešeními, což se výborně osvědčuje u velkých garáží.

**U vrat Thermo se používají 60 mm silné panely, které výrazně snižují tepelnou propustnost vratového pláště, což vede ke zlepšení tepelných vlastností garáže a snížení energetických ztrát v celé budově.** Panely mají po celé délce stejnou tloušťku, což zaručuje nejvyšší tepelný výkon v každém místě pláště. Společně se systémem dvojitých těsnění s přídavnou tepelnou komorou, která chrání před tepelnými ztrátami po obvodu lamely dveří, je výsledkem výrobek, který nabízí velmi dobré vlastnosti.

INFINITI Thermo F je díky použitým technologiím zcela bezpečná. **Speciální tvar panelů snižuje riziko pořezání prstů, amperometrický senzor v pohonech reaguje na kontakt s překážkami a ochrana proti prasknutí pružiny zajišťuje, že ani v případě poruchy se vrata nekontrolovaně nezavřou.** Pohodlnou obsluhu naopak zajišťují elektrické pohony ovládané kabelem, rádiovým dálkovým ovládáním, aplikací chytrého telefonu nebo systémem chytré domácnosti.

Díky bohatým estetickým možnostem a mnoha volitelným prvkům výbavy lze pro každého stavitele vybrat ideální konfiguraci vrat INFINITI Thermo F.

\* Hodnota U [W/m<sup>2</sup>K] uvedená pro sekční vrata INFINITI Thermo o rozměrech 5000 x 2500 mm. Pro vrata bez prosklení, servisní dveře a větrací mřížky

\*\* Hodnota U [W/m<sup>2</sup>K] uvedená pro sekční vrata INFINITI Thermo o rozměrech 2500 x 2250 mm. Pro vrata bez prosklení, servisní dveře a větrací mřížky

\*\*\* pro brány s plochou pláště nad 15 m<sup>2</sup> kontaktujte obchodní oddělení