


# Unico XS

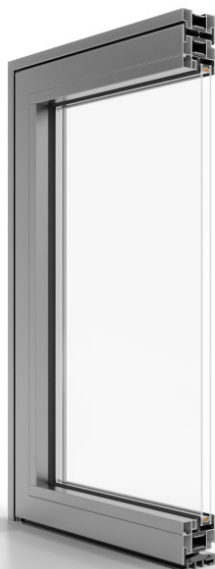

- ✓ montážní hloubka 70 mm
- ✓ výška složení 90 mm
- ✓ zasklení s pakety do 42 mm
- ✓ profily z pozinkované oceli s práškovým nástřikem
- ✓ stabilizační tepelná vložka z nerezové oceli
- ✓ lakujeme v celé paletě RAL K7 a na přání pod daným kódem prášku

## 1,06

Uw pro Ug = 0,5 (rámeček Ultimate) \*

**Ocelová dveře Unico XS** se mohou otevírat dovnitř nebo ven, což výrazně zvyšuje jejich funkčnost. Jsou vybavena tepelnými vložkami z nerezové oceli, které dále stabilizují konstrukci. Mohou být vyplněny panely z rozsáhlé kolekce aluline nebo využívat teplé zasklení s izolačními skly o šířce až 42 mm.

Systém Unico XS nabízí řešení, která jsou užitečná a estetická zároveň. Má svařované panty s možností nastavení nahoru/dolů. Všechny sváry jsou broušené a leštěné. Pozinkované ocelové profily jsou opatřeny práškovou barvou.

**Dveře** jsou vhodné pro moderní i tradiční architekturu.

Za povšimnutí stojí **dvojitá těsnění z dvousložkového syntetického kaučuku EDPM**. Jde o odolné řešení, které zaručuje dlouhodobý provoz při zachování dobrých tepelných parametrů.

**Dveře Unico XS nabízejí jednobodové a vícebodové zámky.** Jsou k dispozici s prahem a jako volitelná varianta HI.

\*Výše uvedená hodnota Ud je uvedena pro dveře s prahem o rozměrech 1100 x 2100 mm.